


Entrée des fils

- 1 Insérer un tournevis à large lame dans le trou et tourner légèrement pour ouvrir les attaches



- 2 Tirer le câble par le trou à un angle de 45°

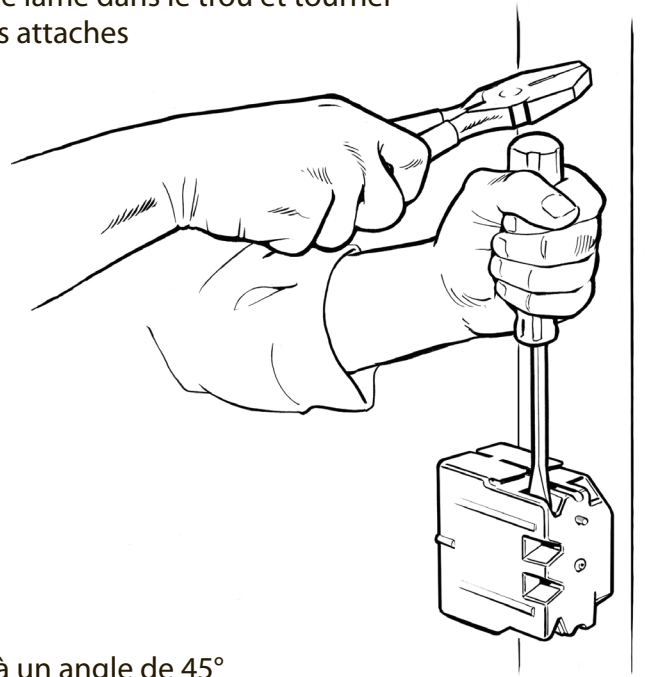

Conseils d'installation :

Pour éviter que la boîte glisse lors de l'installation, visser les vis jusqu'au bout puis les dévisser jusqu'à la position initiale pour « couper » le filetage en plastique.

Tenir la surface de montage de la boîte à plat contre le montant.

Avec un peu de pratique, il ne sera pas nécessaire de visser et dévisser les vis avant d'installer la boîte.

Tél. : **250-479-7300**
Tél. sans frais : **877-206-5577**
Télec. sans frais: **877-206-5205**

**SMART
BOX** 

www.smartboxcanada.com